

Nivåvakt Typ SSP

- Monteras genom 1" hål
- Kompakt format
- Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68
- Utvecklad för att tåla mycket tuffa miljörer
- Temperaturområde 0-85 C



FUNKTION

En stålkula i en vagga påverkar den inbyggda mikrobrytaren. Nivåvakten monteras från ovan eller i sidan med hjälp vår packbox.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Nivåvakt SSP är avsedd för de flesta media såsom vatten, diesel och andra vätskor. Är användbar för mycket aggressiva miljöer exempelvis lut och syror.



TEKNISKA DATA

Flytkropp	Svetsad polypropylen, IP68
Kontakt	Mikrobrytare, 24V - 230V AC/DC, 1A
Max tryck	1 Bar (10M Vatten) vid 20°C
Kabel standard	PVC kabel för vatten, diesel och olika oljor Viskositet $\geq 0.82 \text{ g/cm}^3$. +8 - +60°C
Kabel alternativ 1	Silicon kabel för vatten och andra vätskor Viskositet $\geq 0.82 \text{ g/cm}^3$. 0 - +85°C
Kabel alternativ 2	CM kabel för vatten, lut och de flesta syror Viskositet $\geq 1 \text{ g/cm}^3$. 0 - +85°C

MONTAGEEXEMPEL

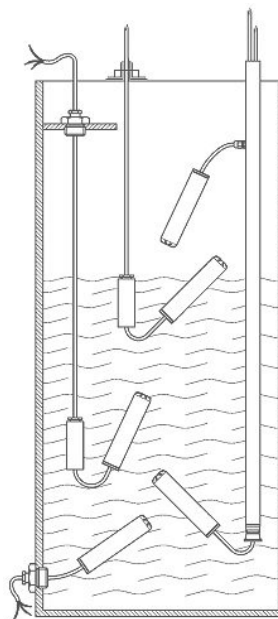

Contact switches over at

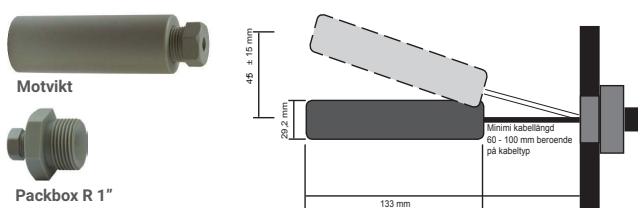

Beskrivning	Beställningsnr.	Lager
SSP - 3/K - 3, med 5m PVC kabel	300.100.001	Ja
SSP - 3/K - 10, med 10m PVC kabel	300.100.010	Ja
SSP - 3/K - 3 SIL, med 3m Silicon kabel	300.100.103	Beställningsvara
SSP - 3/K - 3 HYP, med 3m CM kabel	300.100.203	Beställningsvara
Motvikt SSP - PTFE	300.200.001	Ja
Packbox SSP - R1" / PVC	300.200.020	Ja



Finns även i Ex utförande.
Kontakta Wallox
för mer information.